



# PISTOLE DI SOFFIAGGIO



**INSERTO  
IN OTTONE 1/4" F**  
1/4" F BRASS INSERT



**PRESSIONE DI ESERCIZIO  
MAX 8 BAR**  
WORKING PRESSURE: MAX 8 BAR



**TEMPERATURA DI ESERCIZIO**  
-20° + 70°C  
TEMPERATURE RANGE: -20° + 70°C



**IMPUGNATURA ERGONOMICA  
COMPLETA DI GANCIO PER SOSPENSIONE**  
ERGONOMICALLY DESIGNED HANDLE  
WITH HANGING HOOK



**PROGRESSIVITÀ DI SOFFIAGGIO**  
PRECISE CONTROL OF FLOW RATE

**CE**

2003/10/CE  
1910.95 (b) [OSHA]  
97/23/CE  
2011/65/CE

**<87 dBa**


**KPA020**

500mm

NEW

**KPA100**

1000mm

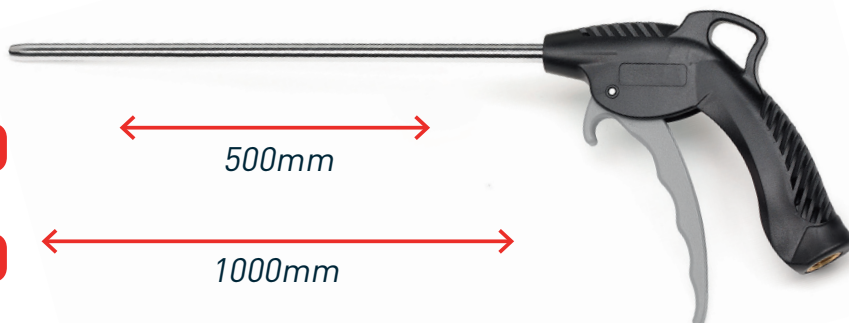

UGELLO IN ACCIAIO  
STEEL NOZZLE



**KPA030/12**





DISPLAYER 12 PEZZI INDIVISIBILE  
INDIVISIBILE 12 PCS DISPLAYER

**KPA055**

**+165%**  
MAGGIORE FLUSSO D'ARIA  
INCREASED AIR FLOW

887l/min

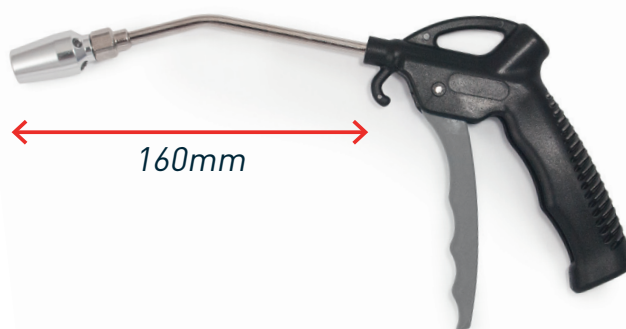

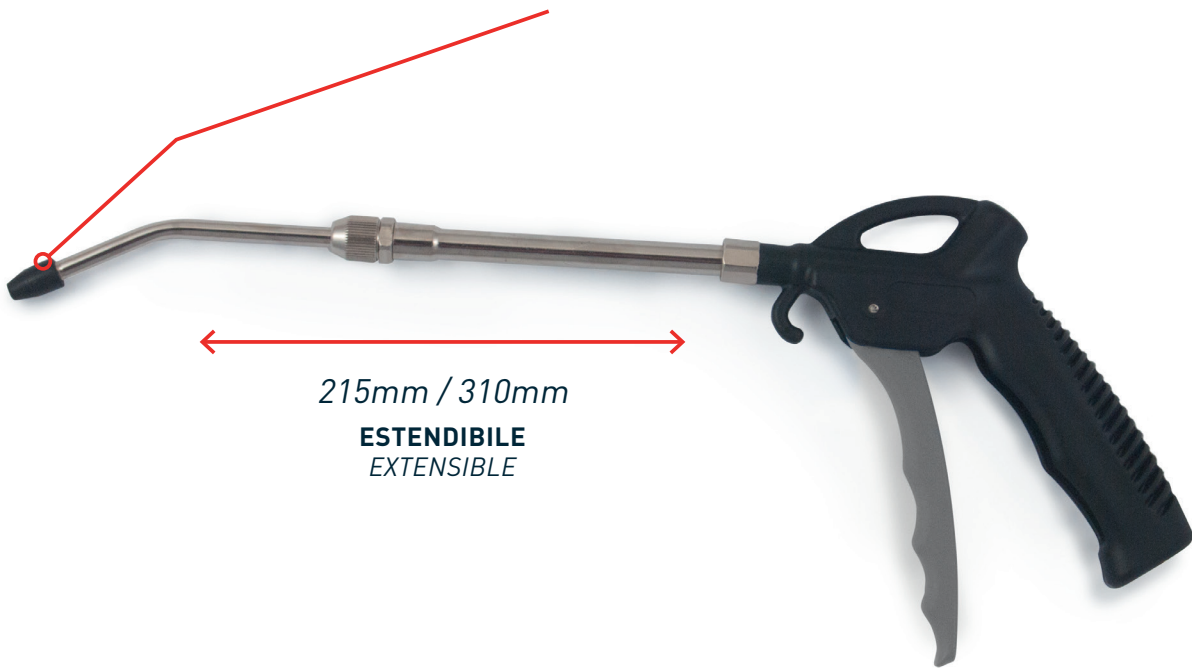**KPA015****PROTEZIONE IN GOMMA**  
RUBBER PROTECTION

215mm / 310mm

**ESTENDIBILE**  
EXTENSIBLE**KPA040/12****UGELLO ANTIGRAFFIO**  
**IN GOMMA**  
NON SCRATCHING  
RUBBER NOZZLE**DISPLAYER 12 PEZZI INDIVISIBILE**  
INDIVISIBILE 12 PCS DISPLAYER