





















LA NOSTRA STORIA

Da oltre 90 anni, Zeca è leader nella produzione di avvolgicavo, avvolgitubo e lampade da lavoro. La lunga esperienza nei settori dell'autofficina e dell'industria ci ha permesso di conoscere sempre meglio le esigenze dei professionisti che ogni giorno usano i nostri prodotti.

Nel 2006, nasce il marchio Zetek, una nuova linea di prodotti funzionali, studiata per il mondo professional.

EVOLUZIONE CONTINUA

La gamma ZETEK è nata con una selezione di lampade professionali. Negli anni, accogliendo le richieste dei nostri clienti, abbiamo aggiunto sempre nuovi tools: strumenti per batterie, tester, la sezione general equipment.

Ogni prodotto presentato in questo catalogo è affidabile, pratico e garantito da Zeca.

QUALITA' SENZA COMPROMESSI

Tutti i prodotti Zetek vengono testati nei nostri laboratori, seguendo rigorosi protocolli di analisi, perché l'obiettivo di Zetek è offrire a tutti una gamma di strumenti utili a semplificare la vita lavorativa, con la qualità garantita Zeca.



















• **KB300 KB310** p.4/5



• **KB320** p.6/7



• **KB028** p.8



• **KB105** p.9



• **KTL200** p.10



• **KL100** p.11



• **KFL110UVC** p.19



• **KHL300** p.12/13



• **KHL200** p.14



• **KHL350** p.15



• **KBT600** p.16/17



• **KBC 040L** p.18

KB300 / KB310

LAMPADA LED RICARICABILE





TASCABILI sempre a portata di mano





LEGGEREper una praticità assoluta



LED da ispezione per la massima illuminazione in spazi ridotti





3 MAGNETI INTEGRATI per la massima flessibilità di utilizzo



KB300 POCKET SLIM

DATI TECNICITECHNICAL DATA

LAMPADA *LAMP*

Ą	Sorgente luminosa Light source	2 led COB + led SMD (SPOT)
*	Potenza Power	1,3W
-**	Flusso luminoso Light flux	90 lumen
ð	Luminanza frontale Frontal lighting	135 lux @ 50 cm

BATTERIA BATTERY

Ō	Tipologia <i>Tipology</i>	3,7 V LI-ion
â	Capacità Capacity	350 mAh
③	Autonomia Operating time	3 h
[4]	Tempo di ricarica Charging time	2,5 h

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

<u></u>	Dimensioni Size	22,5 x 2,3 x 1,9 cm
ব্যু	Peso Weight	60 gr









INCLUSO CAVO USB-C USB-C CABLE INCLUDED

KB310 MINI SLIM

DATI TECNICITECHNICAL DATA

LAMPADA *LAMP*

ф	Sorgente luminosa Light source	2 led COB + led SMD (SPOT)
+	Potenza Power	4W
-**-	Flusso luminoso Light flux	280 lumen
ð	Luminanza frontale Frontal lighting	360 lux @ 50 cm

BATTERIA BATTERY

	Tipologia <i>Tipology</i>	3,7 V LI-ion
À	Capacità Capacity	1100 mAh
Ō	Autonomia Operating time	3 h
C \$ D	Tempo di ricarica Charging time	3 h

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

—————————————————————————————————————	Dimensioni Size	30 x 2,6 x 2 cm
ব্যু	Peso Weight	81 gr













3 MAGNETI INTEGRATI











DATI TECNICITECHNICAL DATA

LAMPADA *LAMP*

Ĥ	Sorgente luminosa Light source	led COB + LED SMD (SPOT)
□ ()	Angolo di emissione Beam angle	120°
1	Potenza Power	3W
-쌌-	Flusso luminoso Light flux	450 lumen
ð	Luminanza frontale Frontal lighting	550 lux @ 50 cm

BATTERIA *BATTERY*

Ô	Tipologia Tipology	3,7 Li-ion
À	Capacità Capacity	2000 mAh
Ō	Autonomia Operating time	2,5 h
(/2)	Tempo di ricarica Charging time	3 h

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

	Dimensioni Size	44 x 34 x 300 mm
ব্যু	Peso Weight	220 gr

100/240V USB

1m USB / MICRO USB





INCLUSO CARICABATTERIA USB + CAVO USB INCLUDED USB CHARGER + USB CABLE





250 LUX **140 LUMEN**





SPOT

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA *LAMP*

Sorgente luminosa Light source	led COB + led SMD (SPOT)

•	Power	1,2 V
-74-	Flusso luminoso Light flux	140 lume

Luminanza frontale 250 lux@ 50 cm *Frontal lighting*

140 lumen

BATTERIA BATTERY

â	Capacità Capacity	3,7V-600 mAh
Ō	Autonomia Operating time	2 h
C / 2)	Tempo di ricarica Charging time	1,5 h


DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT


—— →	Dimensioni Size	18 x 15 x 160 mm
ব্যুত্র	Peso Weight	43 gr

INCLUSO CAVO USB-C USB-C CABLE INCLUDED













BODY

CORPO IN ALLUMINIO ALUMINUM



500 LUX **250 LUMEN**











	LAMPADA <i>LAMP</i>	
Ĥ	Sorgente luminosa Light source	4 X SMD led + SPOT led
□ ()	Angolo di emissione Beam angle	90°
1	Potenza Power	2,5 W + 1 W
-쌌-	Flusso luminoso Light flux	250 lumen
Ò	Luminanza frontale Frontal lighting	500 lux @ 50 cm

	BATTERIA BATTERY	
Ō	Tipologia <i>Tipology</i>	3,7 Li-ion
	Capacità Capacity	1000 mAh
3	Autonomia Operating time	3 h
[4]	Tempo di ricarica Charging time	3 h

RICARICABILE RECHARGEABLE



180°



DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

—————————————————————————————————————	Dimensioni Size	48 x 30 x 190 mm
ব্যুত্র	Peso Weight	125 gr

100/240V	USB	1m USB	/ MICRO	USE
100/240V	USB	1m USB	/ MICRO	US





INCLUSO CARICABATTERIA USB + CAVO USB INCLUDED USB CHARGER + USB CABLE





ZETEA TETE



SCEGLI LA POTENZA

MINIMUM

MEDIUM

MAX







LED COB 320 LUX **190 LUMEN** SPOT SMD 6600 LUX **300 LUMEN**





ILLUMINA DOVE SERVE lavorando con le mani libere



SENSORE CONTACTLESS ON/OFF

accendi e spegni la lampada con un movimento senza toccarla, anche indossando i guanti spessi



KHL300

LAMPADA FRONTALE RICARICABILE

DATI TECNICITECHNICAL DATA

LAMPADA *LAMP* Sorgente luminosa Light source led COB + led SMD **Potenza** *Power* 3W Flusso luminoso 400 lumen Light flux fino a 6700 lux @ 50 Luminanza frontale Frontal lighting cm

	BATTERIA BATTERY		
	Capacità Capacity	3,7 V 1400 mAh	
Ō	Autonomia Operating time	1,5 h	
C/D	Tempo di ricarica Charging time	2,5 h	

ZETEX FINO A UP TO 45°

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

——————————————————————————————————————	Dimensioni Size	70 x 40 x 35 mm
নুুুু	Peso Weight	98 gr

INCLUSO CAVO MICRO-USB MICRO-USB CABLE INCLUDED







FUNZIONE SGANCIO RELEASE FUNCTION



LAMPADE DA TESTA

LED COB SPOT 175 LUX 1600 165 LUMEN 145 L

SPOT SMD 1600 LUX 145 LUMEN

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA *LAMP*

Ĥ	Sorgente luminosa Light source	led COB + led SMD
+	Potenza Power	2W
-₩-	Flusso luminoso Light flux	165 lumen
Ò	Luminanza frontale Frontal lighting	1600 lux @ 50 cm



LEGGERA SOLO 49GR.



BATTERIA *RATTERY*

	Capacità Capacity	3,7 V 500 mAh
Ō	Autonomia Operating time	1,5 h
炒	Tempo di ricarica Charging time	2 h

CARATTERISTICHE

- Superleggera solo 49 gr.
- Modalità spot e proiettore2 intensità luminose
- inclinazione a 45 gradi per scegliere la direzione del fascio luminoso



FINO A UP TO 45°

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

	Dimensioni Size	62 x 31 x 21 mm
<u>ব্</u> যুক্ত	Peso Weight	49 gr

INCLUSO CAVO MICRO-USB MICRO-USB CABLE INCLUDED















DATI TECNICITECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP Sorgente luminosa Light source Led CREE XPG

Potenza
Power

State of the potential power and the power

Luminanza frontale Frontal lighting

A

3200 lux @ 50 cm

CARATTERISTICHE

- 2 intensità luminose + flashing light
 - Corpo in alluminio anodizzato ultraresistente, con clip per cintura e magnete
 - Cinturino antiscivolo

BATTERIA BATTERY

	Capacità <i>Capacity</i>	3,7 V 700 mAh
3	Autonomia Operating time	3 h
[4]	Tempo di ricarica Charging time	3 h





DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

—————————————————————————————————————	Dimensioni Size	32 x 22 x 80 mm
নুুুু	Peso Weight	97 gr







INCLUSA BASE CON INDICATORE STATO DI CARICA

INCLUDING BASE WITH CHARGE STATUS INDICATOR



GRUPPO DI RISCHIO 2: ATTENZIONE Radiazioni ottiche potenzialmente pericolose emesse da questo prodotto. Non fissare la lampada in funzione. Può essere dannoso per gli occhi.

RISK GROUP 2: CAUTION Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.

30000 LUX **540 LUMEN**

15°-75° ZOOM 1,5H AUTONOMIA OPERATING TIME

DATI TECNICITECHNICAL DATA

LAMPADA <i>LAMP</i>				
Ĥ	Sorgente luminosa Light source	LED Osram P8		
⊡()	Angolo di emissione Beam angle	15°-75°		
1	Potenza Power	5W		
-₩	Flusso luminoso Light flux	540 lumen		
ð	Luminanza frontale Frontal lighting	30000 lux @ 50 cm		

BATTERIA BATTERY Tipologia Tipology 3,7 V Li-Ion

Capacità
Capacity

2600 mAh

Autonomia
Operating time

1,5 h

Tempo di ricarica
Charging time

3 h



₩	Dimensioni Size	ø 31 x 135 mm
ব্যু	Peso Weiaht	200 gr











INCLUSO CAVO USB-C + STAFFA + BASE DI RICARICA INCLUDING USB-C CABLE + BRACKET + CHARGING BASE














Il suo design permette alla testa di ruotare lateral-mente: luce perfetta in ogni situazione di lavoro.


CARATTERISTICHE

2 intensità luminose

Corpo antiscivolo e resistente all'usura

Base magnetica e clip in acciaio per lavorare a mani libere

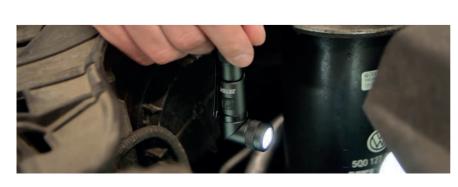



Ĥ	Sorgente luminosa LE Light source	D SAMSUNG
□()	Angolo di emissione Beam angle	15°
4	Potenza Power	3W
-*-	Flusso luminoso Light flux	135 lumen
ð	Luminanza frontale Frontal lighting	2800 lux @ 50 cm

2 X AAA

⇔ Dimensioni Size

ø 18 x 152 mm



52 gr


RAPIDO SISTEMA DI SOSTITUZIONE ROTOLO SCONTRINO *QUICK CHANGE OF PAPER ROLL*





CARATTERISTICHE

- Diagnostica più semplice: può testare batteria e sistema di avviamento contemporaneamente
- Compatto e robusto: dimensioni ridotte e impugnatura in gomma antiscivolo
- Lettura immediata:
 il colore del display cambia in base al risultato
- Pratico: tasti meccanici + funzione «ristampa»
- Informazioni più complete: misura anche resistenza interna

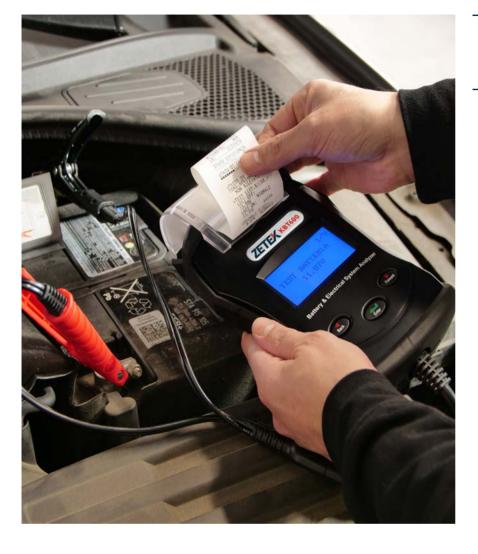

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tensione nominale batterie Nominal battery voltage

6V, 12V

Tipi di batterie controllabili Battery types

EFB / AGM FLAT PLATE LIQUIDO STANDARD (PIOMBO) AGM SPIRALE / VRLA / GEL EFB / AGM FLAT PLATE Lead-Acid (PB) / AGM SPIRALE / VRLA / GEL

Range d i mišura Measurement range

SAE (CCA) (40~2000 CCA) EN (CCA) (40~1885 CCA) IEC (CCA) (30~1320 CCA) DIN (CCA) (25~1120 CCA) JIS (da codice batteria from battery code CA/MCA (50~2400 CCA)

Alternatori/sistemi di avviamento 12 / 24 V Alternators/cranking system

Risultati in 2 secondi Test results in 2 seconds

Stampante termica da 2 pollici 2-inch thermal printer

Dimensioni / Peso 250 x 145 x 65 mm Size / Weight 230 g.

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese s Italian, English, French, Linque Languages Spanish,German, Portuguese

Alimentata con 4 batterie AA NON INCLUSE Powered by 4 AA batteries NOT INCLUDED









LA CONFEZIONE CONTIENE:

THE PACKAGE CONTAINS:

Tester batteria Battery tester

2 Rotoli di carta termica 2 thermal paper roll

Manuale istruzioni Instructions manual

Valigetta antiurto Shockproof carrying case

> **RICAMBI** SPARE PARTS

KBT600/CAVO

Cavi con pinze / Cable with clamps



TEST





LCD a 4 colori, il colore dello sfondo cambia in base al risultato del test.









TESTER BATTERIA **BATTERY TESTER**

TESTER ALTERNATORE ALTERNATOR TESTER

6V, 12V START&STOP

VELOCE FAST

SCONTRINO PERSONALIZZABILE CUSTOMIZABLE REPORT

AVVIAMENTO CRANCKING



SOFT START



4

6 & 12 V



BATTERY TOOLS

4A







Corrente di carica massima Charge current up

6 V 4A 12 V 4A

Tipo di batterie Battery type EFB (Start & Stop), AGM (Start & Stop), WET, MF, Ca/Ca, AGM and GEL lead acid batteries

12V

LiFeP04 battery



DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

0.227...12 112.011

Dimensioni
Size

172 x 89 x 45 mm

₽

Peso Weight

515 gr







5 FASI DI RICARICA 5 STEP OF CHARGING





Bulk Charging Phase



sions Equilier

Equalizzazione
Compensazione temperatura
Absorption Charging Phase
(Temperature compensation)



Mantenimento Float Phase



LUMEN 500











BATTERI E VIRUS

2 IN 1

FARETTO DA LAVORO

8 x SMD white **500 LUMEN**

3 x UVC Led +1 purple Led





DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

Sorgente luminosa Light source

8 x SMD white Led 3 x UVC Led 1 purple Led

Lunghezza d'onda UV UV Wavelength

Illuminamento radiale 450 µw/cm²

270~280 nm at 2.5cm

Radiant illuminance Flusso luminoso Led bianchi Light flux white Led

500 lumen

BATTERIA BATTERY

Autonomia UV UV Operating time

8h

Autonomia Ō Operating time 4h @1000lm 7h @ 500lm

Tempo di ricarica Charging time 囟

4 h



TESTATO IN LABORATORIO TEST REPORT TÜV RHEINLAND 28119906-001





100/240V USB

1m USB / MICRO USB



Bathrooms

Bagni



Vestiti Clothing



Utensili Tools



Scrivania Desk



Cucine **Kitchens**



INCLUSO CARICABATTERIA USB + CAVO USB

INCLUDED USB CHARGER + USB CABLE









ZECA.S.p.A.

Strada della Chiara, 25 10080 Feletto Canavese (TO)_Italy T. +39 0124 499611 info@zetek.it zetek.it